




DE BETERE [BEDRIJFS]VLOEREN



DHT 
Bedrijfsvloeren

dhtbedrijfsvloeren.nl

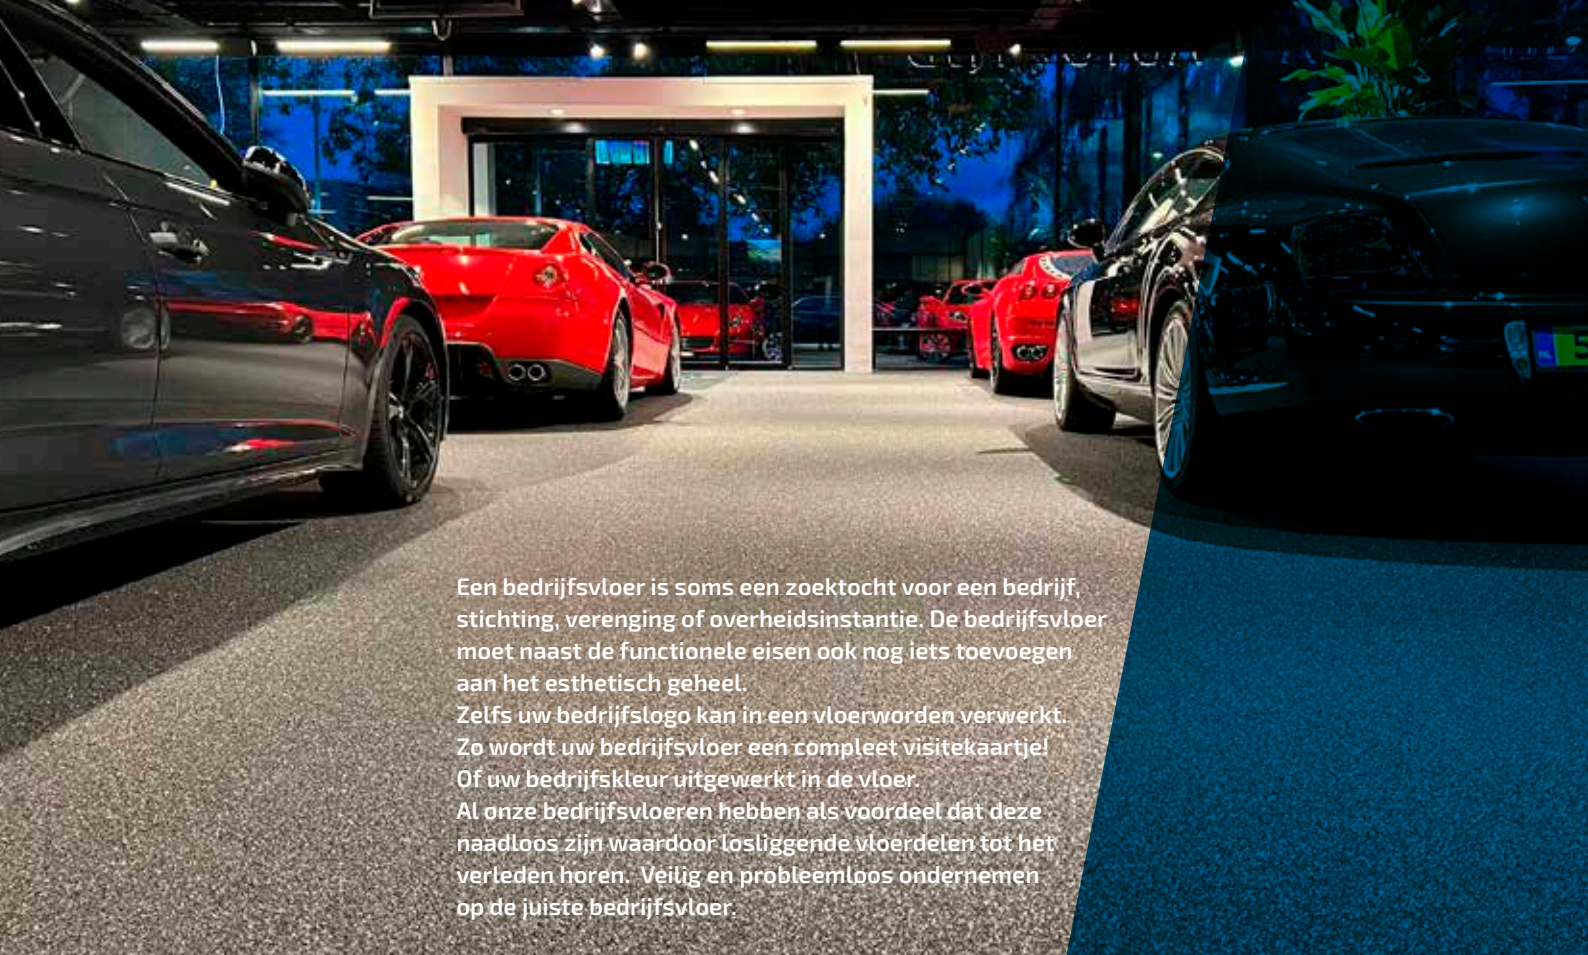

Een bedrijfsvloer is soms een zoektocht voor een bedrijf, stichting, vereniging of overheidsinstantie. De bedrijfsvloer moet naast de functionele eisen ook nog iets toevoegen aan het esthetisch geheel. Zelfs uw bedrijfslogo kan in een vloer worden verwerkt. Zo wordt uw bedrijfsvloer een compleet visitekaartje! Of uw bedrijfskleur uitgewerkt in de vloer. Al onze bedrijfsvloeren hebben als voordeel dat deze naadloos zijn waardoor losliggende vloerdelen tot het verleden horen. Veilig en probleemloos ondernemen op de juiste bedrijfsvloer.

Inhoud

De betere Bedrijfsvloeren	3
Onze opdrachtgevers	4
Coatingvloeren	5
Belijningen	6
PU gietvloeren	7
Epoxy gietvloeren	8
Flakes vloeren	9
Lavasteen gietvloeren	10
Siergrindvloeren	11
Outdoor Siergrindvloeren	12
Troffelvloeren	13
Egalinevloeren	14
Showcase Particuliere projecten	15

De betere bedrijfsvloeren

DHT Bedrijfsvloeren is al bijna 30 jaar gespecialiseerd in vloeroplossingen voor bedrijven. Voor normale, middelzware en zware vloerbelasting.

Wij onderscheiden ons door te werken met innovatieve vloersystemen voor de industrie die voldoen aan alle eisen per branche. Onze vloeren zijn naadloos, vloeistofdicht, krimpvrij en in vele kleuren leverbaar.

Ons werkgebied bevindt zich voornamelijk in Nederland maar ook in België en Duitsland zijn wij actief.

Bekijk het allemaal in onze showroom

Waarom kiezen voor een DHT Bedrijfsvloer?

- Bijna 30 jaar ervaring
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Korte lijnen, snel schakelen
- Passie voor het vak

dhtbedrijfsvloeren.nl

In diverse branches hebben wij naar volle tevredenheid onze vloeren gelegd. Een greep uit onze diverse opdrachtgevers.

Onze opdrachtgevers



Topwind
Energizing ambitions

THE BIKE STORE
keeps you moving

AKTO.NL
Sinds 2004

ORDINA
Ahead of change

HABRU
HOLDING B.V.

ALLROUND
VASTGOED

HOSPITAINER
Rapid Deployment Hospita

Woudschoten
HOTEL & CONFERENTIECENTRUM

POWERED BY KR

trajectum



AUTORESTO
POSITIVE

PEGGE
tweewielers

Vogelsang
Magazijntechniek b.v.

PERSONAL GYM
Maurice Janssen

AAN DE STEGGE TWELLO

FIRE PREVENT

EDELBOX
DEVEELIJDE OPSLAG

Marcel Jordan Horse Transport M

IWEIJERS

HOTEL NOBEL
AMELAND

K-TAINER

SKY SERVICE NETHERLANDS

ROTEG.NL
RACING

de Weetenkamp
clamping | B&B | interieur | woonzorg

東方行 Oriental
De Aziatische Supermarkt

certainty.nl
RACING TEAM

COCO-MAT
sleep on nature

Matser

Autobedrijf J.G. de Kruijf
Heteren

DE GILDEN

AUTO TIJD.NL

altios
CLOUD EXPORTE

Mini Camping en Theoschenkerij t Oegenbos

Mendel
WEGRESTAURANT

SAFAN DARLEY

MW
MOLCON INTERWHEELS

m2

TEMPRESS
the spirit of progress

Honda Wesselink
Uw Honda dealer voor heel Gelderland en Overijssel



RODIJK
LUCHTKANALEN



Vallei Auto Groep



AUTO KEIJZERS



DS COVERS


Leuvenink

AUTO VAN EERDE



VREMAC
HYDRAULICS GROUP

Veldhuis



DEKAZON

HACO
TAIL LIFT PARTS

BLA-BLA WOMEN

CHC





Coatingvloeren zijn populair in het bedrijfsleven

Doordat de coatingvloer een minimale laagdikte heeft, blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Coatingvloeren zijn dus vloervolgend. Onze coatingvloer-systemen hebben diverse voordelen: De laagdikte is slechts 0,2mm tot 0,5mm, de coating kan over de bestaande vloer worden aangebracht en coatingvloeren hebben een prijsgunstig karakter.

Een coatingvloer bestaat uit een primerlaag en de afwerklaag. De vloer wordt geseald met een toplaag. Hiervoor kunt u kiezen uit mat of zijdeglans. Indien u snel gebruik wilt maken van de vloer kunnen wij ook een extra snel drogende toplaag aanbrengen. Deze toplaag is na 12 uur volledig belastbaar. Door deze snel drogende toplaag komen uw werkzaamheden niet stil te liggen en kunt u direct weer door met ondernemen.

Vuil trekt niet in een coatingvloer


De diverse coatings zijn op zowel epoxy als polyurethaan basis. Een groot voordeel van deze systemen zijn dat uw betonvloer als ware wordt "dichtgezet" met een coating. Door deze coating kunnen gemorste vloeistoffen niet de vloer intrekken. Werkt u veel met water? De coatingvloeren kunnen ook antislip afgewerkt worden.

Coatingvloeren



Kenmerken

- Zeer slijtvast
- Uitstekende hechting op beton, metaal, hout en asfaltvloeren
- Prijsgunstig
- Snel aan te brengen
- Antislip af te werken
- Naadloos

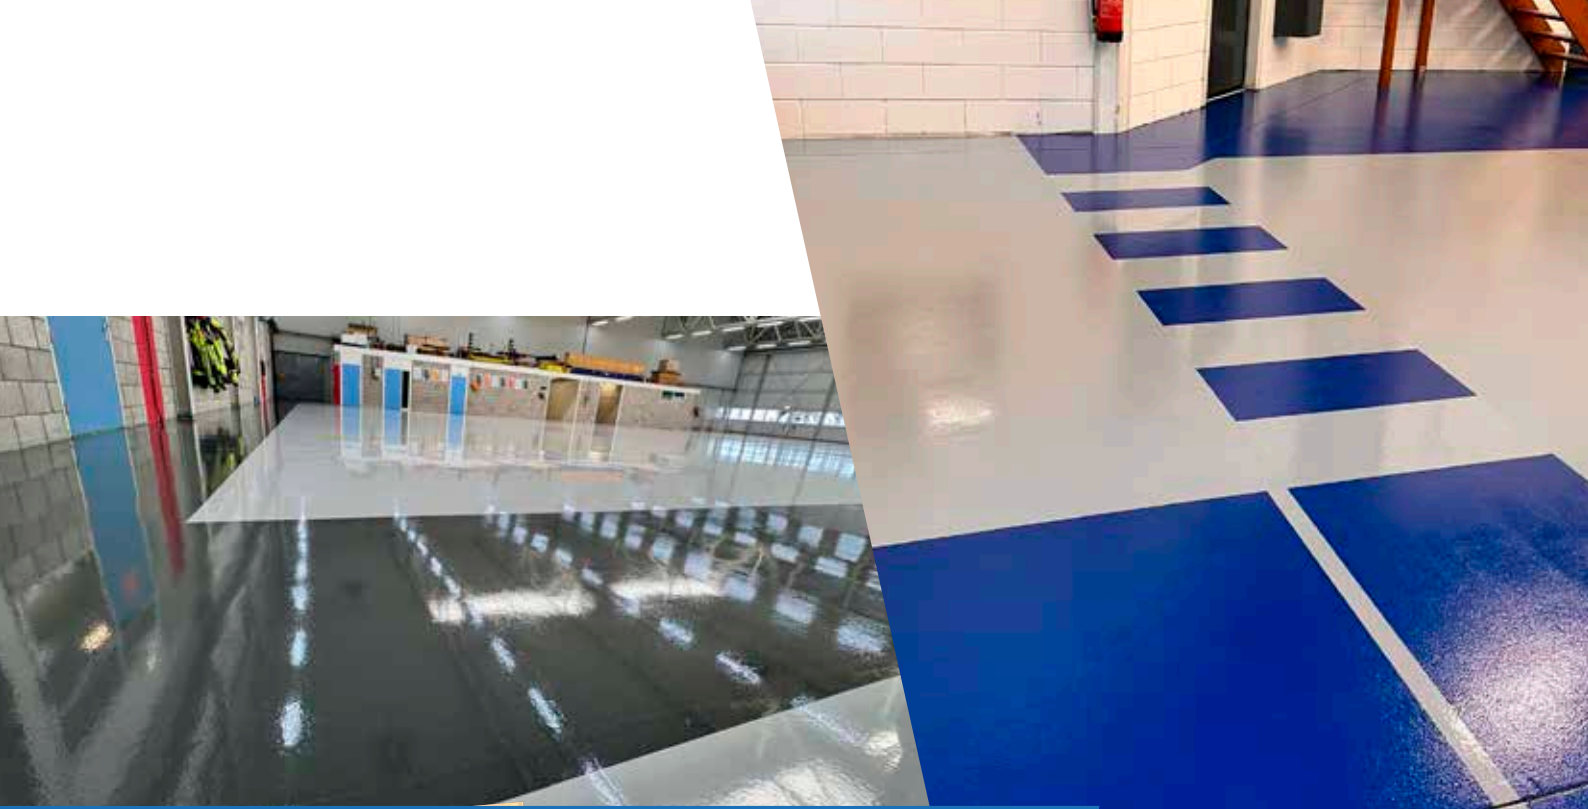

Belijningen




Belijningen en waarschuwingssymbolen op gietvloeren spelen een cruciale rol in het creëren van een veilige en goed georganiseerde werkomgeving. Door looproutes, rijroutes, werkplekken en gevaarlijke zones duidelijk te markeren, wordt direct zichtbaar waar mensen zich veilig kunnen verplaatsen en waar extra alertheid nodig is. Dit verkleint de kans op ongevallen aanzienlijk en zorgt ervoor dat medewerkers, bezoekers en leveranciers intuïtief begrijpen hoe de ruimte is ingericht. De visuele communicatie is helder, herkenbaar en onafhankelijk van taal, wat vooral belangrijk is in omgevingen met wisselende of internationale medewerkers.

Naast veiligheid dragen vloermarkeringen ook bij aan structuur, efficiëntie en professionaliteit. Een logisch ingedeelde vloer voorkomt onduidelijkheid en verstoringen in werkprocessen, versnelt logistieke bewegingen en ondersteunt een efficiënte samenwerking tussen mens en machine. Bovendien helpen belijningen en waarschuwingssymbolen organisaties te voldoen aan Arbo-, NEN- en ISO-richtlijnen, wat belangrijk is bij audits en inspecties. Door gebruik te maken van slijtvaste en onderhoudsvriendelijke materialen blijven de markeringen langdurig zichtbaar, zelfs bij intensief gebruik, en dragen ze bij aan een verzorgde uitstraling van de ruimte.

Belijningen en waarschuwingssymbolen zorgen voor:

- meer veiligheid
- betere organisatie
- naleving van regels
- duidelijke communicatie
- een professionele uitstraling

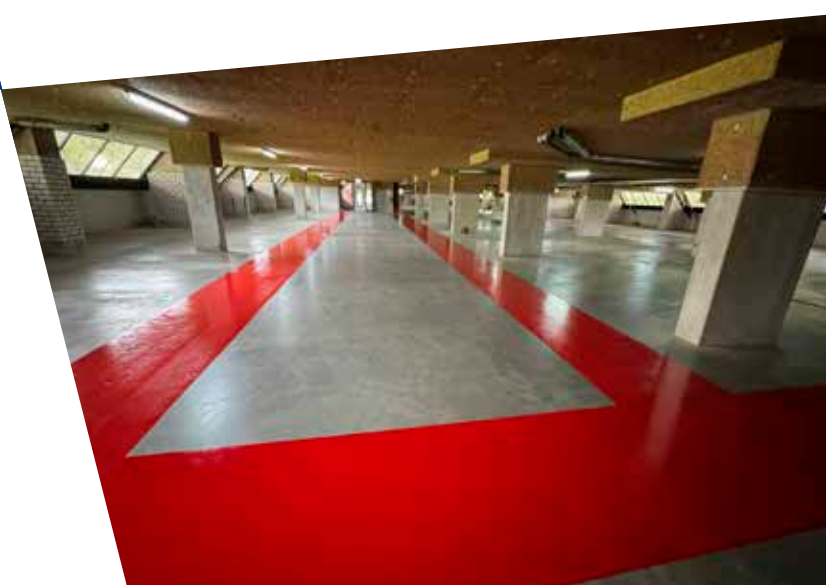



PU Gietvloeren

Een PU gietvloer is een polyurethaan vloer van kunststof die naadloos over een bestaande vloer kan worden aangebracht. Doordat een PU gietvloer elastisch is, heeft deze een grotere scheuroverbruggendheid dan andere naadloze vloeren en is daardoor zeer geschikt voor nieuwbouw. Met de elastische eigenschap is de PU (polyurethaan) gietvloer voor vele branches geschikt van kantoren tot showrooms. Een PU gietvloer is tevens geschikt voor laadvloeren van vrachtwagentrailers en veevoervoer trailers.

Een gietvloer met antislip afwerking is mogelijk door de vloer in te strooien met korund of kwarts en af te coaten met een topcoat. Om de gietvloer een mooie finish te geven kan men deze voorzien van een afwerklaag. Deze zijn in verschillende soorten te verkrijgen met elk zijn eigen uiterlijk en eigenschappen. Onze PU gietvloeren zijn in alle RAL, NCS en SIKKENS kleuren verkrijgbaar. Uw bedrijfsvloer kunt u helemaal naar wens en smaak samenstellen. U kunt onder andere uw logo in de vloer gieten, diverse kleuren mixen of gebruik maken van flakes.

Kenmerken

- Uitstekende hechting op beton
- Slijtvast
- Elastisch
- Geluiddempend
- Scheuroverbruggend
- Naadloos
- Antislip instelbaar door extra toplaag

Epoxy gietvloeren zijn de ideale oplossing voor veel bedrijfsvloeren. Door de zelf nivellerende eigenschappen en de hardheid van epoxy, zijn epoxy gietvloeren de perfecte bedrijfsvloeren voor onder andere autogarages en werkplaatsen.

De gietvloeren van het materiaal epoxy zijn vloeistofdicht en bestand tegen water, oliën, vetten, benzine, zuren en reinigingsmiddelen. Deze vloer beschermt uw bedrijfsvoering tegen bodemvervuiling. Door gebruik te maken van een extra toplaag, kunnen wij de vloer mat of met antislip afwerken.

Gietvloeren voor hoge belasting

Onze epoxy gietvloeren zijn bestand tegen zware belasting, zoals in bijvoorbeeld werkplaatsen. Door het gebruik van heftrucks, vrachtwagen en ander zwaar materieel, heeft de vloer het vaak zwaar te verduren. De epoxy gietvloeren zijn hier echter bestand tegen. U kunt zorgeloos de bedrijfsactiviteiten voortzetten, zonder hinder te hebben van een vloer met mankementen.



Epoxy gietvloeren



Gietvloeren

Doordat een epoxy gietvloer naadloos is krijgen vuil en stof geen kans.

Ook is de vloer hierdoor gemakkelijk schoon te maken. De epoxy gietvloer is zeer geschikt voor bedrijven waar hygiëne hoog op de prioriteitenlijst staat. Epoxy gietvloeren zijn HACCP goedgekeurde vloeren. Hierdoor worden onze gietvloeren vaak ingezet in de horeca, ziekenhuizen en professionele keukens.

Voordat wij kunnen starten met het aanbrengen van een epoxy gietvloer, zijn enkele zaken van belang. De ondergrond dient volledig stabiel te zijn, voor het aanbrengen van de vloer. Het heeft namelijk niet de scheuroverbrugbaarheid van een Polyurethaan vloer. Er kan over een bestaande tegelvloer worden gegoten, mits de tegels vastliggen en er geen vochtresten aanwezig zijn. Na de juiste voorbehandeling van de tegelvloer, kunnen wij starten met het leggen van de epoxy gietvloer.

Wij leggen onze epoxy gietvloeren met een dikte van 3 tot 6 millimeter. Hierdoor heeft het een langere levensduur dan bijvoorbeeld een epoxy rolcoating.

Kenmerken

- Mechanisch hoog belastbaar
- Zeer hoge slijtvastheid
- Chemisch stabiel
- Stofvrij
- Duurzaam
- Antislip en glans instelbaar door extra toplaag
- Vloeistofdicht
- Naadloos



Maak uw bedrijfsvloer uniek door te kiezen voor een originele en decoratieve flakesvloer

Een flakesvloer wordt ook wel een chips- of vlokkenvloer genoemd. Dit is een epoxy of pu gietvloer dat volledig met flakes wordt ingestrooid. Flakes zijn gekleurde vervlokken. Flakes zijn in vele kleurvarianten verkrijgbaar. U kunt uw eigen idee van kleuren of eventueel uw bedrijfskleuren verwerken in de vloer. Hierdoor krijgt een gietvloer een unieke en speelse look.

Het aanbrengen van de vloer

De flakes worden in de nog natte coating of gietvloer ingestrooid en vervolgens afgewerkt met één of meerdere toplagen. De vloer kan op diverse ondergronden aangebracht worden. Ook op een tegelvloer kan een flakesvloer worden aangebracht. De tegelvloer wordt eerst voorbereid waarna de flakesvloer wordt aangebracht. Een schone, droge en vlakke ondergrond is belangrijk om tot het best eindresultaat te komen.

Flakes vloeren

Vloerdikte en antislip

De vloer is na afwerking licht antislip door de structuur van de flakes. De gemiddelde vloerdikte van een flakesvloer is 3 tot 6 mm dik.


Toepasbaar

De flakesvloeren worden doorgaans in veel ruimtes toegepast. Van kantoorruimtes tot showrooms maar ook in natte ruimtes, aangezien pu en epoxy gietvloeren vloeistofdicht zijn.

Kenmerken

- Zelf nivellerend
- Kan over bestaande tegelvloer na egalisatie
- Inzetbaar bij renovatie
- Naadloos
- Stofvrij en goed te reinigen





Een lavasteen gietvloer is een bijzondere en mooie keuze voor een bedrijfsvloer.

Lavasteen is de nieuwste gietvloer welke voorzien is van de natuurlijke gesteente dat gevormd wordt door vulkanische activiteit en daardoor krasvast is.

Wat is een lavasteen gietvloer?

De lavasteen gietvloer uit Italië is de sterkste vloer die er is. Dat komt door zijn samenstelling. De vloer bestaat uit twee materialen: kunsthars en lavasteen. Kunsthars is een bindmiddel. Lavasteen is een vulkanisch gesteente. Als een vulkaan uitbarst, duwt het vloeibare lava naar buiten. Wanneer het stolt, ontstaat een hard gesteente. Lavasteen. Het is een sterk materiaal te vergelijken met graniet. Tijdens het aanbrengen van deze gietvloer worden meerdere lagen aangebracht welke vervolgens opgeschuurd wordt waardoor er echt een krachtpatser van een vloer ontstaat.

Lavasteen Gietvloeren

Vloeistofdicht

Naast dat de lavasteen gietvloer krasvast is, is hij ook vloeistofdicht, dit betekent dat u de vloer gewoon kan dweilen en vloeistoffen niet in de gietvloer kunnen trekken. De lavasteen gietvloer wordt vaak gebruikt in decoratieve toepassingen vanwege zijn unieke textuur en kleuren.

De voordelen van een lavasteen gietvloer op een rij voor uw bedrijfsruimte:

Duurzaamheid

Lavasteen is over het algemeen heel duurzaam dit komt omdat deze krachtpatser vloer bestand is tegen het dagelijks bedrijfsmatig gebruik, zoals het schuiven van stoelen en het verplaatsen van meubilair. Daardoor is de levensduur van deze vloer erg lang. Het is de eerste gietvloer welke bestemd is tegen krassen en slijtage.

Onderhoud

Het onderhoud is zeer eenvoudig, stofzuigen en dweilen is voldoende. Aangezien de vloer niet kan krassen kunt u zelfs met schuursponsen op de vloer in de weer.

Kleur en stijl

Lavasteen heeft een natuurlijke, rustieke uitstraling die in bijna alle bedrijfs omgevingen past.

Ondergrond & laagdikte

Het voordeel van een lavasteen gietvloer is dat deze een minimale dikte heeft van 2 tot 3 mm. Een vlakke ondergrond is hierbij wel een belangrijke factor. Wellicht dient de ondervloer eerst geëgaliseerd te worden.

Kenmerken

- Krasvast
- Slijtvast
- Duurzaam
- Natuurlijke materialen
- Vloeistofdicht
- Naadloos





**Siergrind
vloeren voor veel
ruimten geschikt.**

Siergrindvloeren



Een siergrindvloer kan door de goede eigenschappen voor veel ruimten toegepast worden. Van restaurant tot kantoor deze vloer is zelfs geschikt voor zware belasting van o.a. auto's. De vloer is zeer slijtvast en draagt bij aan een zorgeloze bedrijfsvoering, waarbij u geen omkijken heeft naar uw vloer.

Een siergrindvloer kan open gelaten worden maar ook dichtgezet worden met een seallaag. Een seallaag zorgt dat vuil niet in de vloer trekt. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en welke optie het beste past bij de bedrijfsruimte. Ook een bijkomend voordeel is dat zowel een open als een dichte siergrindvloer makkelijk reinigbaar is.

Waar bestaat een siergrind vloer uit?

De vloer bestaat uit fijne kleine korrels grind van 4 tot 6 mm die samen worden gevoegd met kunsthars. Naast duurzaam is het ook nog eens een milieubewuste vloer aangezien de vloer voor 80% uit natuurproducten bestaat.

Siergrindvloer voor uw bedrijf

Waarom kiezen deze bedrijven voor de siergrindvloer?

Dit is omdat een siergrindvloer duurzaam, zeer sterk en slijtvast is. De lange levensduur van de vloer, uiteraard

afhankelijk van gebruik en onderhoud, van een siergrindvloer is een van beste eigenschappen van deze vloer. Daarbij is een siergrindvloer een naadloze en decoratieve vloer die een unieke uitstraling kan geven aan uw showroom, kantoor of andere bedrijfsruimte door de vele mogelijkheden qua kleuren, logo's en patronen.

Oneffenheden op de ondervloer zijn niet meer zichtbaar door een siergrindvloer.

Een siergrindvloer kan over een bestaande tegelvloer aangebracht worden adat deze is voorbehandeld.

De planning om de vloer aan te brengen doen wij in goed overleg met u, zodat uw bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk hinder hebben.

Kenmerken

- Natuurlijke materialen
- Brandveilig
- Kan over bestaande tegelvloer
- Isolerevend
- Anti-allergisch
- Onderhoudsarm
- Naadloos
- Stofvrij en goed te reinigen
- Prijsgunstig



Outdoor siergrindvloeren

De stijlvolle en duurzame oplossing voor buitenvloeren

Bent u op zoek naar een stijlvolle en duurzame vloer voor uw terras, oprit of looppad? DHT Bedrijfsvloeren biedt twee hoogwaardige oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor buitengebruik: siergrindvloeren en marmerstonevloeren

UV-bestendige afwerking voor jarenlang plezier

Dit vloertype wordt voor buiten worden afgewerkt met een UV-bestendig bindmiddel. Dit voorkomt vergeling en verharding door zonlicht, waardoor de vloer zijn kleur, elasticiteit en uitstraling langdurig behoudt. Ideaal voor buitenomgevingen die continu worden blootgesteld aan de elementen.

Voordelen van outdoor vloeren

- UV-bestendig bindmiddel: geen verkleuring of veroudering door zonlicht
- Waterdoorlatend: voorkomt plassen en waterophoping
- Antislip: veilig, ook bij nat weer
- Naadloos & onderhoudsarm: geen voegen of onkruidgroei
- In diverse kleuren & patronen leverbaar
- Duurzaam

Kenmerken

- Natuurlijke materialen
- Brandveilig
- Kan over bestaande tegelvloer
- Isolerend
- Anti-allergisch
- Onderhoudsarm
- Naadloos





HACCP troffelvloeren

Als u opzoek bent naar een HACCP vloer die gegarandeerd voldoet aan de hoge HACCP eisen en die ook nog slijtvast, duurzaam en krasbestendig is, dan komt u uit bij een HACCP troffelvloer. Geschikt voor natte ruimtes, beschikbaar met antislip toplaag en mechanisch hoog belastbaar.

Een troffelvloer bestaat uit fijne grind- of kwartskorrels, die worden gemengd met een epoxyhars.

Doordat er veel verschillende kleuren leverbaar zijn, kunt u naar eigen smaak en wens uw vloer samenstellen. Denk hierbij aan het plaatsen van uw logo in de vloer, het gebruik maken van divers gekleurde zones of diverse kleureffecten in de vloer. Wij praten u graag bij over alle mogelijkheden.

Laagdikte van de HACCP troffelvloer

De laagdikte varieert van 6 tot 8 mm en kan over een bestaande tegelvloer aangebracht worden. Een troffelvloer wordt binnen 4 a 5 dagen aangebracht. Een troffelvloer wordt met de hand aangebracht door middel van spanen.

Troffelvloeren

Dit kan ervoor zorgen dat er verwerkingskenmerken zichtbaar zijn zoals spaanslagen in de vloer wanneer de vloer in direct strijklicht is aangebracht. Een troffelvloer kan daarnaast zelfs buiten worden aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan een terras of een galerij. Doordat de troffelvloeren tegen vele weersinvloeden zijn bestand, is dit uitermate geschikt voor een stijlvolle oplossing voor de buitenvloer. Het is daarnaast ook erg gemakkelijk te reinigen, door gebruik te maken van een dweil, stoom- of boenmachine.

Troffelvloeren voor alle bedrijven

Troffelvloeren worden vaak toegepast bij bakkerijen, horeca, industrie en vlees- visbedrijven. Maar ook in de detailhandel, overheidsinstellingen en zorginstellingen wordt de troffelvloer steeds vaker gekozen.

Dit vanwege de goede eigenschappen van deze vloer.

Deze vloeren zijn voor de voedsel industrie en horeca bedrijven vaak een perfecte vloeroplossing omdat de vloeren HACCP gekeurd zijn.

Tevens kan de vloer onder afschot worden aangebracht mits de ondervloer ook op afschot is of wordt aangebracht.

Tegen een bestaande schrobput of goot kan worden aangewerkt.

Het aanbrengen van troffelvloeren op holle wandplint of sanitaire plint behoort ook tot de mogelijkheden van deze vloer.



Kenmerken

- Snel belastbaar
- Krasbestendig
- Zeer slijtvast
- Geschikt in natte ruimtes
- Antislip instelbaar door extra toplaag
- Mechanisch hoog belastbaar
- HACCP goedgekeurd

Gespecialiseerd in het egaliseren van vloeren

Het egaliseren van de ondergrond zorgt voor een strak eindresultaat. Het is de juiste basis voor uw nieuwe bedrijfsvloer. Een egalinevloer is er in 2 soorten, een cementgebonden of op basis van calciumsulfaat.

DHT bedrijfsvloeren egaliseert vloeren van 50 m² tot 10.000 m². Voor kleine vloeren werken wij met de hand en voor de grote vloeren komen wij met een egalinepomp. De egalinepomp zorgt ervoor dat grote oppervlakten snel en vakkundig kunnen worden voorzien van een egalinelaaag.

De laagdikte van de egaline vloer varieert tussen de 1 en 30 mm. Er kunnen diverse factoren meespelen waardoor de vloerdikte kan variëren. Elk werk wat wij aannemen is anders. Wij maken daarom graag een vrijblijvende offerte op maat voor u.



Egalinevloeren

Egaline topvloer

DHT Bedrijfsvloeren kan ook een topvloer voor u inregelen, de vervolgstap na het egaliseren. Zoals eerder al genoemd is een egalisatievloer de juiste basis voor het beste eindresultaat. Uw gietvloer, coatingvloer, troffelvloer of siergrindvloer kunt u ook bij ons afnemen. Zo heeft u 1 bedrijf voor al uw vloeroplossingen.

De voordelen van een egaline vloer

Er zijn diverse voordelen te benoemen voor de aanschaf van een egaline vloer. Zodra wij de vloer hebben ingeregeld, is hij snel beloop- en belastbaar. Er is minimaal 24N mm² druksterkte na 24 uur en het heeft een gunstig drooggedrag. Onze egalinevloeren zijn huidvrij en zeer geschikt in combinatie met vloerverwarming. De egalinevloeren zijn zelfs geschikt voor semi constructieve hoogwaardige toepassingen.



Kenmerken

- Perfecte basis
- Sterk en Flexibel
- Gunstige droogtijd
- Zelfnivellerend



Particuliere projecten

Showcase

**Indigo Floor verwerkt voor
DHT Bedrijfsvloeren alle particuliere opdrachten.**

Met bijna 30 jaar ervaring in vloeren, zoeken wij samen met u de juiste vloer die past in uw woonomgeving. Heldere afspraken, korte communicatielijnen en een vloer die gelegd wordt naar uw wensen.

Wat klanten zeggen over Indigo Floor:

"Goede communicatie en super kwaliteit! Dat zeggen ook andere vakmensen die nog werkzaam waren in ons huis nadat de vloer was aangebracht."

"Vriendelijke en vakbekwame mensen die goed meedenken en juist advies geven."

"Ik heb de vloer nu een paar weken en ik ben nog super content mee. Echt een aanrader wanneer je er zeker van wilt zijn dat een bedrijf te vertrouwen is en goed werk levert."




Vloeren showroom

Vanwege het brede aanbod qua naadloze vloeren begrijpen wij dat u als klant goed en juist geïnformeerd wilt worden. Soms is de bedrijfsvoering zo ingewikkeld dat wij een op maat gemaakt plan moeten bedenken om uw zorgeloos te laten ondernemen, dit doen wij graag voor u!

Ook als uw bedrijfsprocessen niet of nauwelijks kunnen stil liggen, kunnen wij hiervoor maatwerk leveren. Wij hebben ruime ervaring in o.a. de [voedselverwerkende] industrie waarbij processen doorgang moeten blijven vinden.

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee zal een adviseur alle vragen beantwoorden en u informeren over welke vloer past bij uw bedrijf en bedrijfsvoering. Kijk voor de openingstijden van onze vloerenshowroom op de website. De showroom is ook op afspraak te bezoeken. Wij graag nemen graag de tijd voor u.

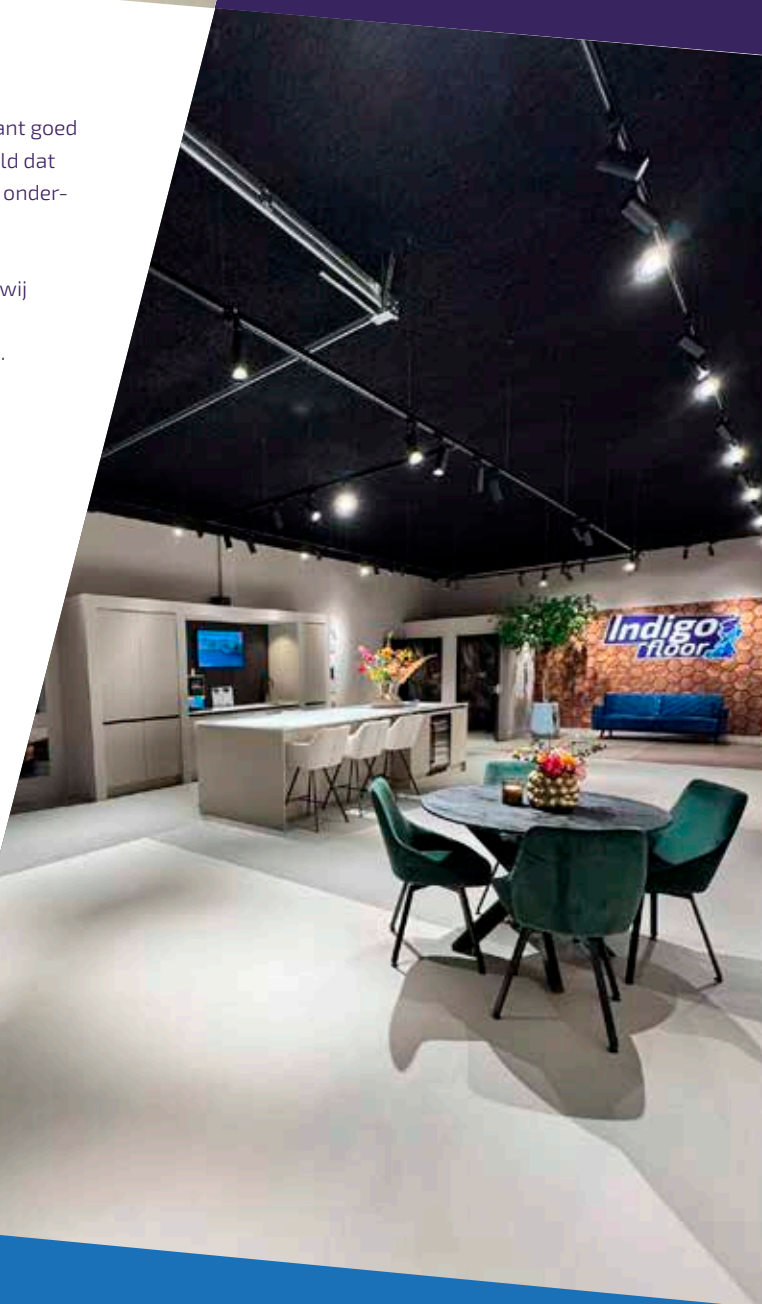

DHT Bedrijfsvloeren
Veenhuizerweg 138-2
7325 AM Apeldoorn
Telefoon: 055 303 42 80
Mail: info@dhtbedrijfsvloeren.nl

Volg DHT Bedrijfsvloeren op [f](#) [i](#) [t](#) [in](#)

dhtbedrijfsvloeren.nl